

## Промышленные осушители ST/SL 85B, ST/SL 110B, ST/SL 130B (Polar Bear)

Производительность:

84 л/сут - 128 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Промышленные осушители ST и SL специально сконструированы для использования в помещениях, где необходимо точное поддержание заданного уровня влажности и предотвращение выпадения конденсата. Эти осушители подходят для использования в подвалах, на складах, в производственных помещениях.

Осушители ST снабжены системой оттайки горячим газом.

Осушители не требуют сложного монтажа и обслуживания, могут эксплуатироваться как с подключением к системе воздухопроводов, так и без подключения. Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.

[Подробнее >>](#)


### Технические характеристики

| Модель                                            |        | ST 85B  | ST 110B | ST 130B |
|---------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
|                                                   |        | SL 85B  | SL 110B | SL 130B |
| Производительность осушения при t=30°C/60%RH      | л/сут  | 84,2    | 107,8   | 127,5   |
| Производительность осушения при t=20°C/60%RH      | л/сут  | 47      | 60,3    | 71,4    |
| Потребляемая электрическая мощность (номинальная) | кВт    | 1,95    | 2,55    | 2,95    |
| Ток (максимальный)                                | А      | 5,1     | 6,4     | 8,1     |
| Производительность вентилятора                    | м3/час | 1300    | 1400    | 1900    |
| Макс. внешнее статическое давление                | Па     | 50      | 50      | 50      |
| Хладагент                                         |        | R407C   | R407C   | R407C   |
| Уровень звукового давления (1)                    | дБ (А) | 60      | 61      | 62      |
| Рабочий диапазон температуры воздуха              | °C     | 1÷35(2) | 1÷35(2) | 1÷35(2) |
| Рабочий диапазон относительной влажности          | %      | 30÷99   | 30÷99   | 30÷99   |
| Вес                                               | кг     | 100     | 102     | 108     |
| Напряжение электропитания                         | В/ф    | 400/3   | 400/3   | 400/3   |


(1) На расстоянии 1 м;

(2) Для моделей SL без системы оттайки горячим газом рабочий диапазон 5-35 °C.


ST 85B  
SL 85B

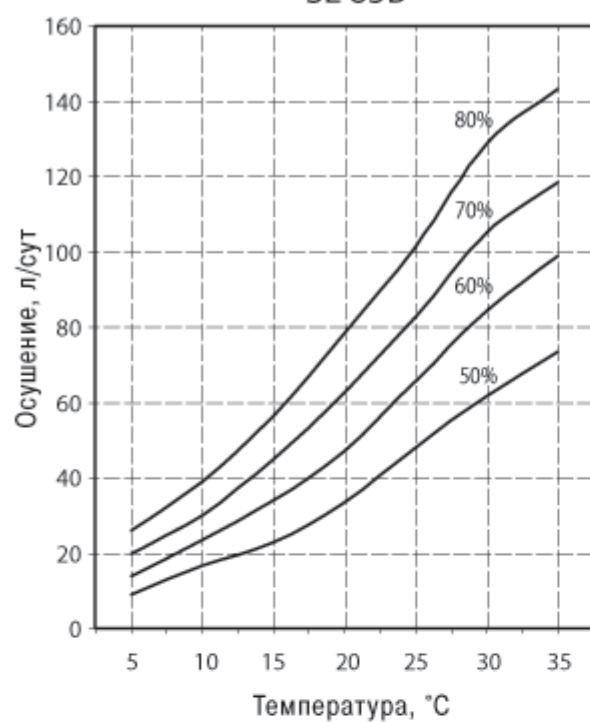


ST 110B  
SL 110B

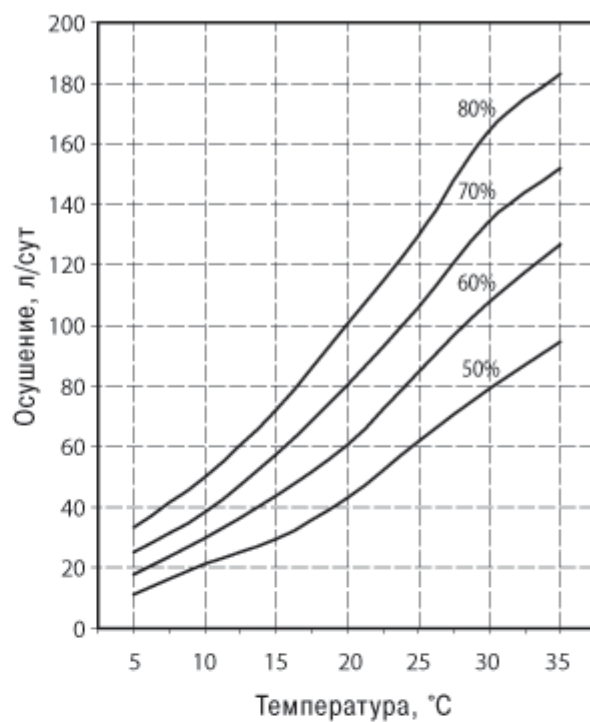

ST 130B  
SL 130B

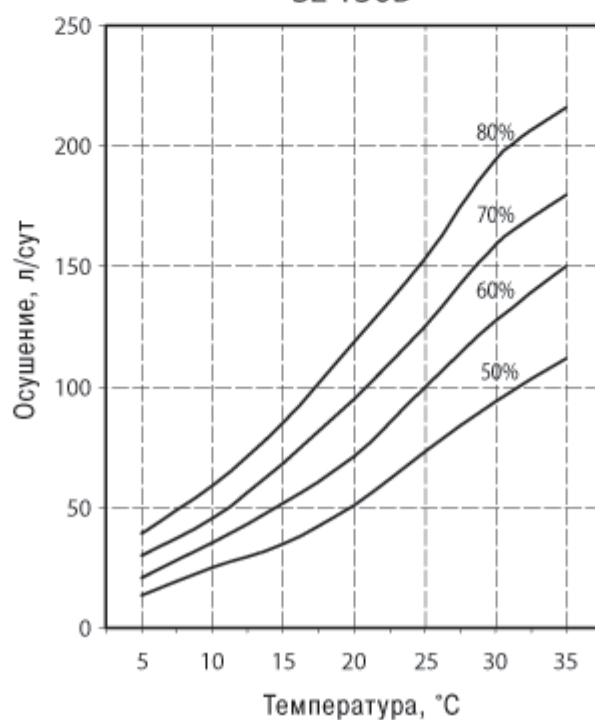

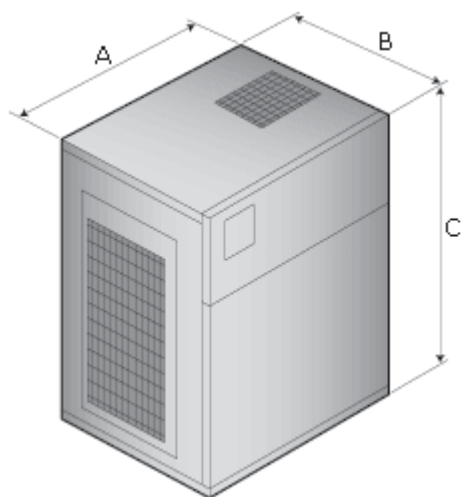

| Модель            | A (мм) | B (мм) | C (мм) |
|-------------------|--------|--------|--------|
| ST 85B / SL 85B   | 700    | 570    | 850    |
| ST 110B / SL 110B | 700    | 570    | 850    |
| ST 130B / SL 130B | 700    | 570    | 850    |

Последнее обновление 19.07.06