




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

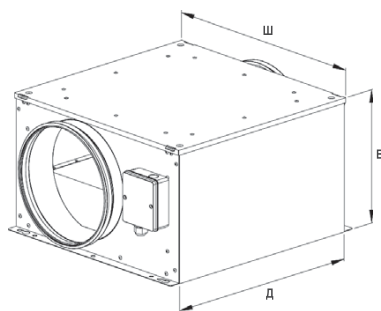

Модель	Д, мм	Ш, мм	В, мм	Вес, кг
RIS 125 E2 10	378	380	232	11,3
RIS 125 E2 20	378	380	232	11,6
RIS 150 E2 11	466	482	287	17,9
RIS 150 E2 20	466	482	287	18,4
RIS 160 E2 11	466	482	287	17,6
RIS 160 E2 20	466	482	287	18,6
RIS 200 E2 11	466	482	287	17,6
RIS 355 E4 20	650	680	492	41,8
RIS 400 E4 20	650	680	492	41
RIS 450 E4 20	800	780	547	67,5
RIS 500 E4 20	800	780	587	69,5

RIS / ISOR

центробежный вентилятор с загнутыми назад лопатками

Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками, управляемый по напряжению, встроенный термоконтакт, не требует обслуживания, корпус из оцинкованной листовой стали.

- Полностью изолированный блок вентилятора.


В изделиях этой серии со всех сторон используется высококачественная звукопоглощающая минеральная изоляция, обеспечивающая максимальное снижение уровня шума.

- Высококачественный минеральный изоляционный материал.


Используемый изоляционный материал из минеральной ваты имеет высокую объемную плотность, равную 88 кг/м³, благодаря чему хорошо поглощаются даже низкие частоты. Покрытая некручёной стеклотканью поверхность задерживает скорость потока до 36 м/с в месте выхода волокон. Изоляция соответствует классу А2 пожарной безопасности.

- Откидывающийся корпус вентилятора

Корпуса радиальных вентиляторов с загнутыми назад лопатками можно открывать в целях технического обслуживания. Радиальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками имеют КПД несколько выше, чем радиальные вентиляторы с загнутыми вперед лопатками, и защищены от загрязнения.



Изоляция обрамляет конструкцию со всех сторон




Откидывающаяся крышка корпуса вентилятора


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Макс. расход воздуха, м³/ч	Напряжение, В	Рабочий ток, А	Мощность, Вт	Макс. Т воздуха, °С
RIS 125 E2 10	310	230	0.3	67	50
RIS 125 E2 20	340	230	0.3	50	70
RIS 150 E2 11	605	230	0.5	103	75
RIS 150 E2 20	750	230	0.9	196	60
RIS 160 E2 11	645	230	0.5	330	75
RIS 160 E2 20	790	230	0.9	192	60
RIS 200 E2 11	730	230	0.5	100	80
RIS 355 E4 20	2190	230	1.3	237	60
RIS 400 E4 20	2410	230	1.3	242	40
RIS 450 E4 20	3590	230	2.6	451	65
RIS 500 E4 20	3870	230	2.7	466	65


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



RIS 125 E2 10
RIS 150 E2 11
RIS 160 E2 11
RIS 200 E2 11



RIS 355 E4 20
RIS 400 E4 20



RIS 450 E4 20
RIS 500 E4 20



ГРАФИКИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ RIS

