




ДКК и ДКК-S дроссель-клапан

Дроссель-клапан регулирующий с ручным приводом. Корпус и заслонка клапана выполнены из оцинкованной стали.


Воздушный клапан регулирующий предназначен для регулирования потока воздуха. Заслонка клапана выполнена усечённой с боков, такая конструкция позволяет получить линеаризованную зависимость расхода воздуха через клапан в зависимости от угла поворота заслонки. Вал заслонки установлен на втулках из полиамида. Управление воздушным клапаном осуществляется с помощью ручного привода. Для регулирования положения заслонки вручную клапан комплектуется ручкой с возможностью фиксирования её положения.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

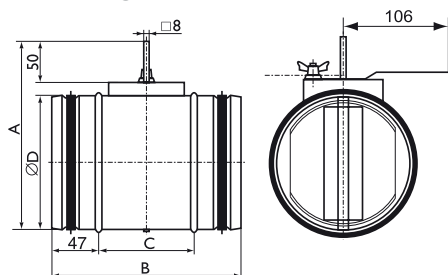


Модель	ØD	A	B	C	Момент вращ., Нм	Кг.
ДКК 100	100	163	200	106	1,0	0,38
ДКК 125	125	193	200	106	1,0	0,53
ДКК 160	160	225	200	106	1,0	0,74
ДКК 200	200	272	200	106	1,0	1,11
ДКК 250	250	325	200	106	1,5	0,56
ДКК 315	315	390	200	106	2,0	2,12
ДКК 400	400	478	200	106	2,0	2,91

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

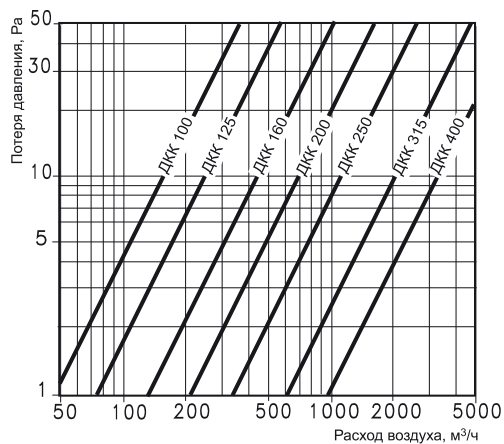



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

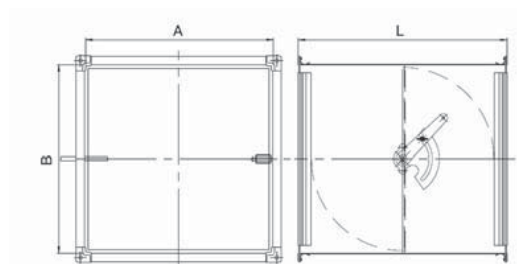

Модель	A, мм	B, мм	L, мм	Масса, кг.
ДКП 150X150	150	150	195	2,1
ДКП 200X200	200	200	245	2,9
ДКП 300X300	300	300	345	5,2
ДКП 400X400	400	400	400	7,6
ДКП 500X500	500	500	400	9,8
ДКП 600X600	600	600	400	12,1

ДКП

дроссель-клапан для прямоугольных каналов

Дроссельный клапан изготавливается из тонколистовой оцинкованной стали и состоит из корпуса, заслонки и сектора управления. Типоразмер клапана соответствует типоразмеру подсоединяемого воздуховода.

- Дроссельный клапан предназначен для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газозвушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80°C, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³.

- Применяется в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления и других санитарно-технических системах с рабочим давлением до 1000 Па (100 кгс/м²). Если давление в сети более 1000 Па, то это должно оговариваться при заказе. Длина корпуса прямоугольного клапана типоразмера AxB при условии параллельности оси вращения стороне A определяется по формуле:


$L_{кл} = B + 60$ мм, но не более 400 мм.

- Возможно изготовление нестандартных размеров!


**КВ****воздушный клапан для круглых каналов**

Корпус и заслонка клапанов изготавливаются из стального оцинкованного листа.

- Воздушные клапаны КВ предназначены для перекрытия воздушных каналов и/или регулирования расхода воздуха.
- Заслонка клапанов КВ снабжена резиновым уплотнением, обеспечивающим плотное перекрытие канала. Корпус клапана снабжён резиновыми уплотнениями для подсоединения воздуховодов или других компонентов вентиляционной системы.
- Управление воздушными клапанами осуществляется вручную с помощью рукоятки, позволяющей фиксировать заслонку в нужном положении или с помощью электрического привода.
- Клапаны сохраняют работоспособность и могут эксплуатироваться вне зависимости от их пространственной ориентации.
- Аксессуары: Электропривод.

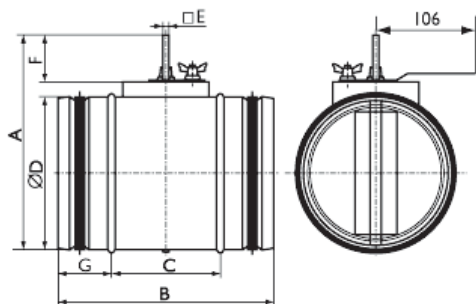ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	D, мм	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	F, мм	G, мм	Момент вращения, Нм	Вес, кг
КВ 100	100	203	200	106	8	90	47	2	0,38
КВ 125	125	233	200	106	8	90	47	2	0,53
КВ 160	160	265	200	106	8	90	47	3	0,74
КВ 200	200	312	200	106	8	90	47	3	1,11
КВ 250	250	365	200	106	8	90	47	3	1,56
КВ 315	315	430	200	106	8	90	47	3	2,12
КВ 355	355	472	200	106	8	90	47	3	2,40
КВ 400	400	518	200	106	8	90	47	3	2,91
КВ 500	500	620	272	126	12	90	73	5	5,80
КВ 630	630	750	272	126	12	90	73	6	8,00

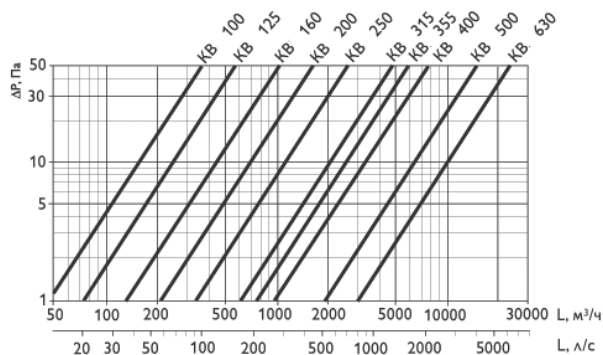ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ




KBY

контроллер для поддержания постоянного давления

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


ZC

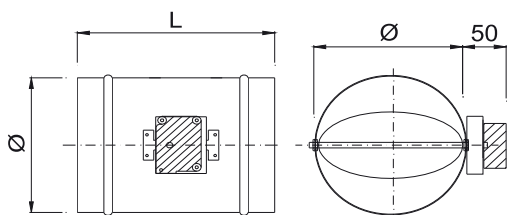

	Ø	L
160	158	295
200	198	295
250	248	335
315	313	335

Ø	ZC
mm	Q interior unit m ³ / h
200	750-1000
250	1250-1500
315	1750-2000
355	2250-2500


ZQ

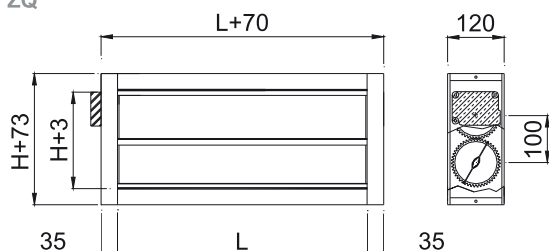

L x H	ZQ
mm	Q interior unit m ³ / h
300 x 100	600-750
400 x 100	850-1000
500 x 100	1000-1250
400 x 150	1200-1500
500 x 150	1500-1750
400 x 200	1700-2000
500 x 200	2100-2500
500 x 250	2500-3000
600 x 250	3400-4000
2 Unit 500x200	4200-5000
2 Unit 600x200	4700-5500
2 Unit 500x250	5100-6000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ НА БАЙПАСНОЙ ЛИНИИ

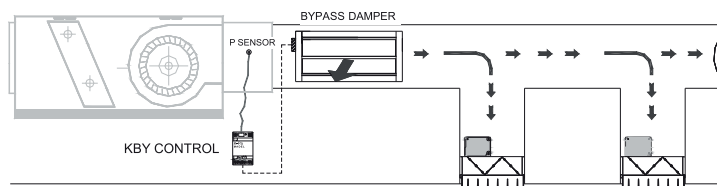

КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ НА ЕС/ДС ВЕНТИЛЯТОР

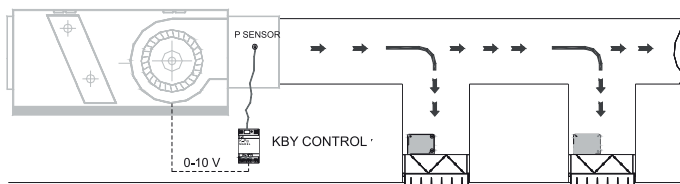


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

