




УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ ФИЛЬТР FL

- ультракомпактный фильтр для монтажа
в вентиляционный канал

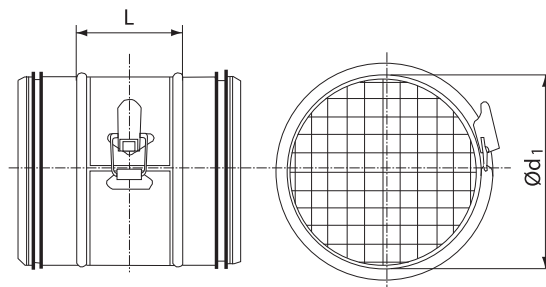

Технические характеристики

Фильтр производится из оцинкованной стали.
Фильтр имеет уплотнительные резиновые кольца и снабжен
удобным механизмом для замены фильтрующей вставки.

Модель	Размеры, мм	
	L	Ød1
FL 100	70	100
FL 125	70	125
FL 160	70	160
FL 200	70	200
FL 250	70	250
FL 315	70	315

Сопротивление фильтра

A= Корпус фильтра + фильтрующая вставка
B= Корпус фильтра без фильтрующей вставки
ΔPa= Потеря давления в Pa
Q= Расход воздуха в м³/с x 10⁻³

